

SpeedFace-V5L[QR]

顔&掌&QRコード対応ハイブリッド認証ターミナル
マスク検知機能付



QRコード
広い角度認証可能



掌の姿勢
広い角度認証可能



高速認証通行



非接触による
衛生管理向上



マスク検知



Compatible with
ZKBioSecurity



顔



掌



QRコード

製品の特長：



複数の認証方式に対応

- ・1台で5種類の認証方式を搭載
- ・顔/掌/QRコード/パスワード/カード



掌認証による高速認証

- ・掌認証は、掌の形状、掌静脈、掌紋3つの認証で0.35秒
- ・最大3,000の掌データと比較可能



QR対応モジュール

- ・米国標準規格AES256標準搭載
- ・QRコード、PDF417、DATA MATRIX、MICROPDF417、AZTECH



マスク検出

- ・マスクの着用の有無を検出し、未着用の場合は警告アラームを設定可能



勤怠システム連携可能

- ・勤怠管理などの入退室用途として、外部システムと連携可能
- ・ZKBioSecurityがQRコードをサポート




なりすまし防止アルゴリズム搭載

- ・印刷物攻撃（レーザ、カラー、B/W写真）、ビデオ、3Dマスク攻撃に対応可能

仕様

ディスプレイ	5インチタッチスクリーン
顔容量	6,000
掌容量	3,000
カード容量	10,000
履歴容量	200,000
OS	Linux
QRセンサー	QRコード、PDF417、DATA MATRIX、MICROPDF417、AZTECH
標準機能	IDカード、ADMS、T9入力、DST、カメラ、9桁のユーザーID、アクセスレベル、グループ管理機能、勤怠カレンダー設定、アンチパスバック、履歴検索、スイッチ盗難警報、アルチ検証モード
ハードウェア	900MHz デュアルコアCPU、メモリ1GB RAM/8GBフラッシュ；2MPWDR微光カメラ；明るさ調節可能なLED、QRコード
通信	TCP/IP、WiFi（オプション）、Wiegand入力 / 出力、RS485
アクセス制御インタフェース	サードパーティ電気ロック、ドアセンサー、退室ボタン、警報出力、補助入力
オプション機能	13.56MHz IC カード、ICカード（MF）
顔認証速度	1秒以下
生体認証アルゴリズム	ZKFace V5.8 & ZKPalm V12.0
電源	12V 3A
動作湿度	10% - 90%
動作温度	-10°C ~ 45°C (14°F ~ 113°F)
寸法(W*H*D)	92.0 * 200.0 * 21.5 (mm)
対応ソフト	ZKBioSecurity

構成例

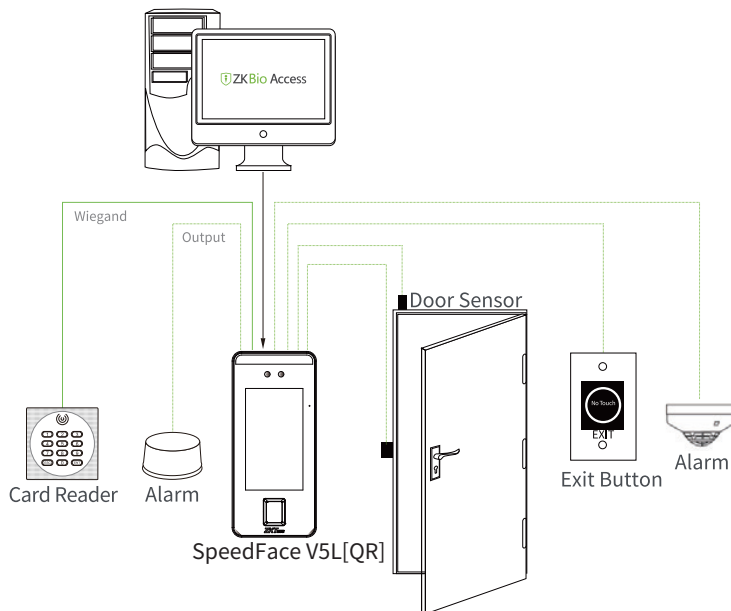

外観

