


—QR50 シリーズ—


静態 & 動態 QR コードリーダー



特徴

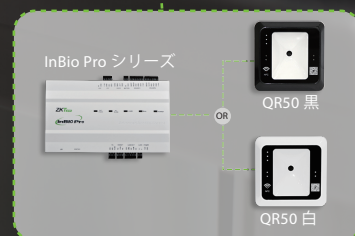

新世代のアクセス制御リーダー
RFIDカード、QRコードをサポート



超高認証スピード
無双の識別率



すべてのWiegand入力
コントローラーに適合



訪客、ホテル、無人スーパー
などの場所に**対応可能**

- 新たなQRコードアクセス制御技術
- Wiegand 26/34/66、RS485、USB（フォームウェア更新のため）をサポート
- Ultralight、Mifare (S50/S70)、CPU、NFC (analog Card)、Desfire EV1、NTagを含め 125kHz IDカード & 13.56MHz ICカードをサポート
- 識別距離：QRコード ≥5cm；RFID カード ≥4cm

★ 上記の識別距離は参考値であり、環境やコードにより異なります。

仕様

モード	QR50BE	QR50WE	QR50BM	QR50WM
カラー	黒	白	黒	白
通信規約	標準Wiegand規約とZK RS485規約			
識別可能コード	QR、Data Matrix、PDF417、EAN13、EAN8、UPC-A、UPC-E0、UPC-E1、Code128、Code 39、Code 93、CodaBar			
コード識別角度	360° 回転、±45° 傾斜			
RFID	ID カード		IC カード	
動作周波数	125kHz		13.56MHz	
電源	DC 12V (±5%); USB 5V			
識別距離	コード≥5cm; カード≥4cm			
通信	Wiegand、RS485、USB			
動作温度	-20℃ to 60℃			
貯蔵温度	-20℃ to 80℃			
動作湿度	20% to 80% (作業温度が25℃と仮定)			
寸法	86*86*50 (mm)			

構成例

